


Datenblatt - Druckdaten

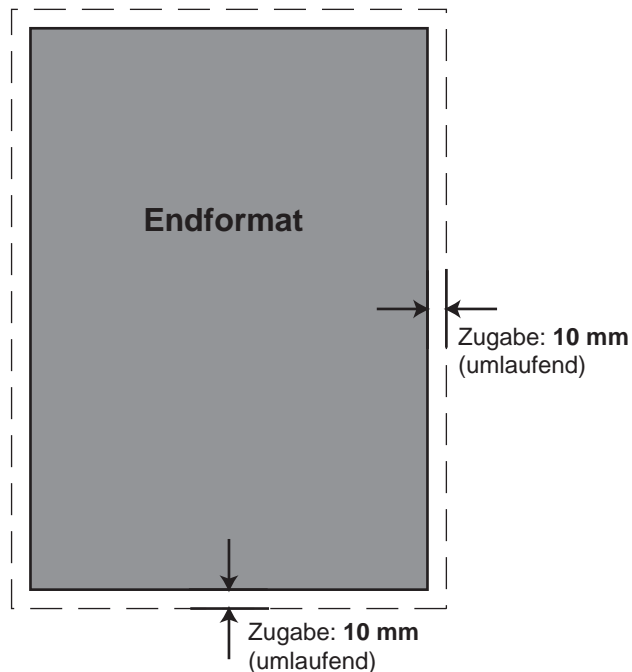

Zugabe: in der Regel **umlaufend 10 mm**, bei umspannten Drucken wie **Stelen und Rückwänden** jedoch **umlaufend 200 - 600 mm** (nach Absprache)

Farbmodus: **CMYK** in %-Werten (z.B. C 40%, M 30%, Y 10%, K 5%)

Referenzfarbtöne: HKS, Pantone C, RAL

Auflösung: min. 72 DPI im Endformat und max. 300 DPI bei allen Dateiformaten,

Dateiformate: **EPS** bevorzugt

PDF und **AI** (bis Version CS3)

TIFF, PSD, JPG bei Bildern, min 72 dpi **im Endformat**

Schriften: alle **Schriften in Pfade** (Arbeitspfade oder Konturpfade) umgewandelt

Datenversand: **bis 10 MB** per **Email** möglich
ab 10 MB per **Serverupload** (FTP) oder **CD-, DVD-Versand**